



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДИПОЛЬНАЯ ПОДСТРАИВАЕМАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 650–1100 МГц


*АНТЕННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РАЗЛИЧНЫЕ
БЕСПИЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВОЗДУШНОГО, НАЗЕМНОГО И
НАВОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.*

*ДОПУСТИМО УСТАНОВЛИВАТЬ
АНТЕННУ НА ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И
НА ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ.*

*АНТЕННА ПОДСТРАИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ
УКОРОЧЕНИЯ КОНЦОВ ЛУЧЕЙ ПУТЕМ
ОБЛАМЫВАНИЯ ИХ ЛИШНЕЙ ЧАСТИ*

650
680
720
750
780
820
860
900
940
980
1040

MasterORK 850_v1.1

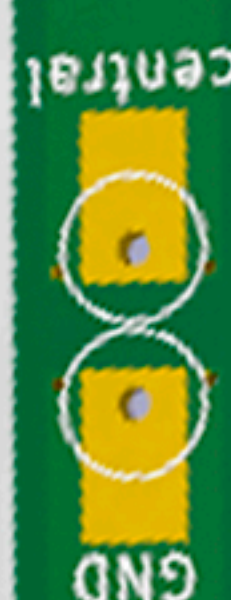

FX-LOSS

1040
980
940
900
860
820
780
750
720
680
650

ОСОБЕННОСТИ АНТЕННЫ:

- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ 50 Вт.
- АНТЕННА ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРИПАЯННЫМ КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 100 мм И РАЗЪЕМОМ IPEX 1 (U.FL).*
- ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА АНТЕННЫ ВМЕСТЕ С КАБЕЛЕМ НЕ БОЛЕЕ 105 мм.
- ШИРИНА ЖЕСТКОЙ ЧАСТИ АНТЕННЫ ПО ЦЕНТРУ 12 мм, ШИРИНА ЛУЧЕЙ 6 мм. ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА АНТЕННЫ В ПОСТАВКЕ НЕ БОЛЕЕ 207 мм.
- ДЛЯ УДОБСТВА МОНТАЖА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АНТЕННЫ ПРЕДУСМОТРЕН РЯД ПАРНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 4 мм.

* – ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА С КАБЕЛЕМ ИНОЙ ДЛИНЫ И УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗЪЕМОМ ДРУГОГО ТИПА.

059
080
0720
750
780
820
860
900
940
980
1040

FX-LOSS

GND

central

MasterORK 850_v1.1

1040
980
940
900
860
820
780
750
720
680
650