



СВП 3-00(51)238

РЕКОМЕНДАЦІЇ

**“ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ОКРЕМИХ
ЕЛЕМЕНТІВ БАЗОВОГО ТАБОРУ
ПІДРОЗДІЛУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ
НА ВІДОКРЕМЛЕНІЙ ДІЛЯНЦІ
МІСЦЕВОСТІ”**



ЛИСТОПАД 2022

ОБМЕЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:

обмежень для розповсюдження немає.

**УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ ТА НЦ
КОМАНДУВАННЯ ПІДГОТОВКИ КОМАНДУВАННЯ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
СПІЛЬНО З УПРАВЛІННЯМ З АРТИЛЕРІЙСЬКОГО
ДИВІЗІОНУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А7113**

СВП 3-00(51)238

РЕКОМЕНДАЦІЇ
“ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ОКРЕМИХ
ЕЛЕМЕНТІВ БАЗОВОГО ТАБОРУ
ПІДРОЗДІЛУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ
НА ВІДОКРЕМЛЕНІЙ ДІЛЯНЦІ
МІСЦЕВОСТІ”

**Рекомендації щодо
обладнання окремих
елементів базового
табору підрозділу для
командирів
(начальників) усіх рівнів**

ЛИСТОПАД 2022
ОБМЕЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:
обмежень для розповсюдження немає.
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ ТА НЦ
КОМАНДУВАННЯ ПІДГОТОВКИ КОМАНДУВАННЯ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
СПІЛЬНО З УПРАВЛІННЯМ З АРТИЛЕРІЙСЬКОГО
ДИВІЗІОНУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А7113

ПЕРЕДМОВА

Рекомендації щодо обладнання окремих елементів базового табору підрозділу при розташуванні на відокремленій ділянці місцевості (далі – Рекомендації) розроблені робочою групою управління підготовки у ВВНЗ та НЦ командування підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України спільно з управлінням 3 артилерійського дивізіону військової частини А7113.

Усі питання, що стосуються цих Рекомендацій направляти до управління підготовки у ВВНЗ та НЦ командування підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України на адресу: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 19, Командування Сухопутних військ ЗС України, або ubp@ksv.dod.ua.

ЗМІСТ

	ПЕРЕДМОВА	2
	ВСТУП	4
1	ПОРЯДОК ОБЛАШТУВАННЯ БЛІНДАЖУ	5
2	ОСНАЩЕННЯ БЛІНДАЖУ ДЛЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ	14
3	БЛІНДАЖ ПІД ВОДУ І ПРОДУКТИ	15
4	ОБЛАШТУВАННЯ ШТАБУ	18
5	ОБЛАШТУВАННЯ БАНІ	20
Додатки:		
	ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ	24
	ДЛЯ ЗАМІТОК	25

ВСТУП

Рекомендації призначені для надання допомоги командирам (начальникам) усіх рівнів Сухопутних військ Збройних Сил України під час обладнання окремих елементів базового табору підрозділу на відокремленій ділянці місцевості.


Структурно Рекомендації складаються з п'яти розділів:

1. Порядок облаштування бліндажу.
2. Оснащення бліндажу для особового складу.
3. Бліндаж під воду і продукти.
4. Облаштування штабу.
5. Облаштування бані.


Рекомендації потрібно використовувати творчо, відповідно до умов обстановки, яка може скластись, наявності сил та засобів, з дотриманням заходів безпеки.

1. ПОРЯДОК ОБЛАШТУВАННЯ БЛІНДАЖУ


1. Підготовлюється яма під бліндаж (глибина близько 3 м), закопуються колоди на глибину не менше 50 см. Діаметр колод більше 25 см.

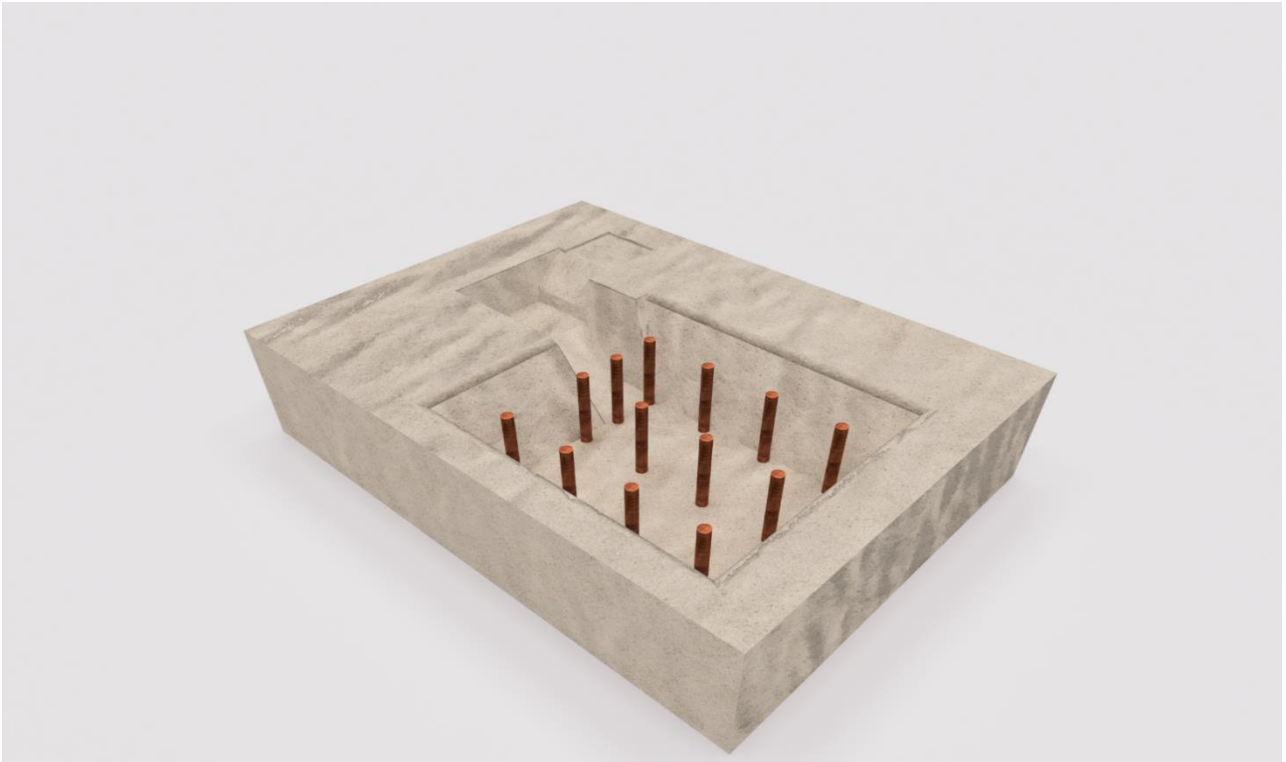


2. Ставимо поперечні балки Діаметром 25 см і більше. В балках робимо зарізи в місцях приєднання до стовбів. Фіксація скобами або цвяхами 200 мм.

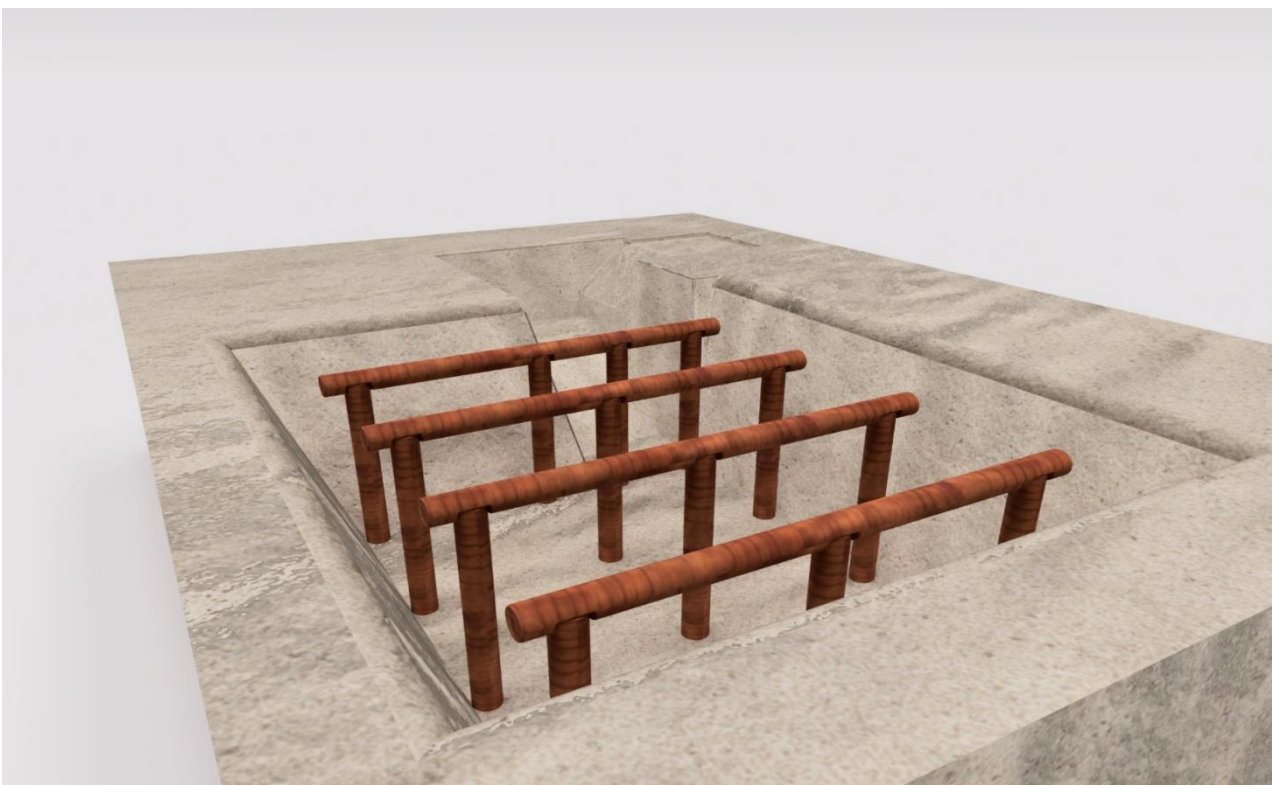


3. Встановлюємо повздовжні балки. Робимо в них зарізи. Фіксуємо скобами.

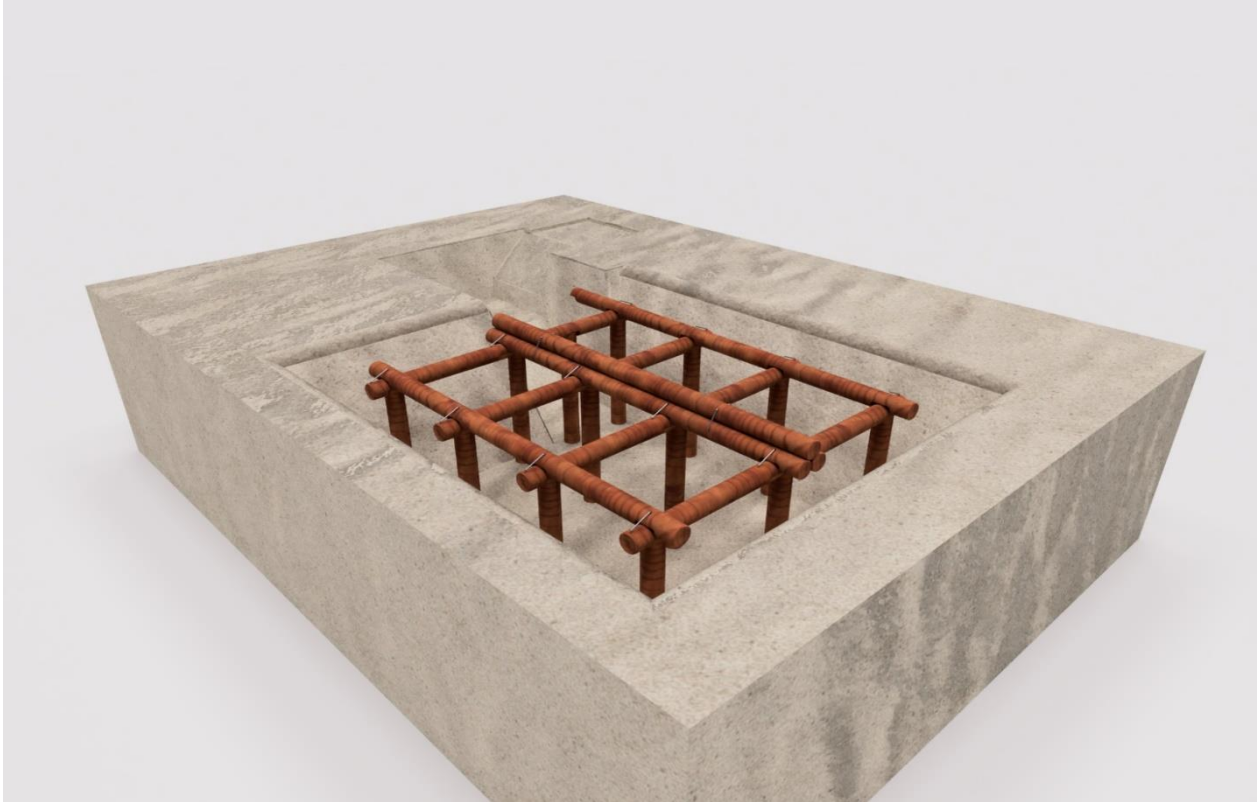


4. Встановлюємо колоди внизу для стійок на стіни. Робимо зарізи на колодах під кутом потім запихаємо за вертикальні стовби. При потребі фіксуємо цвяхами 200 мм.

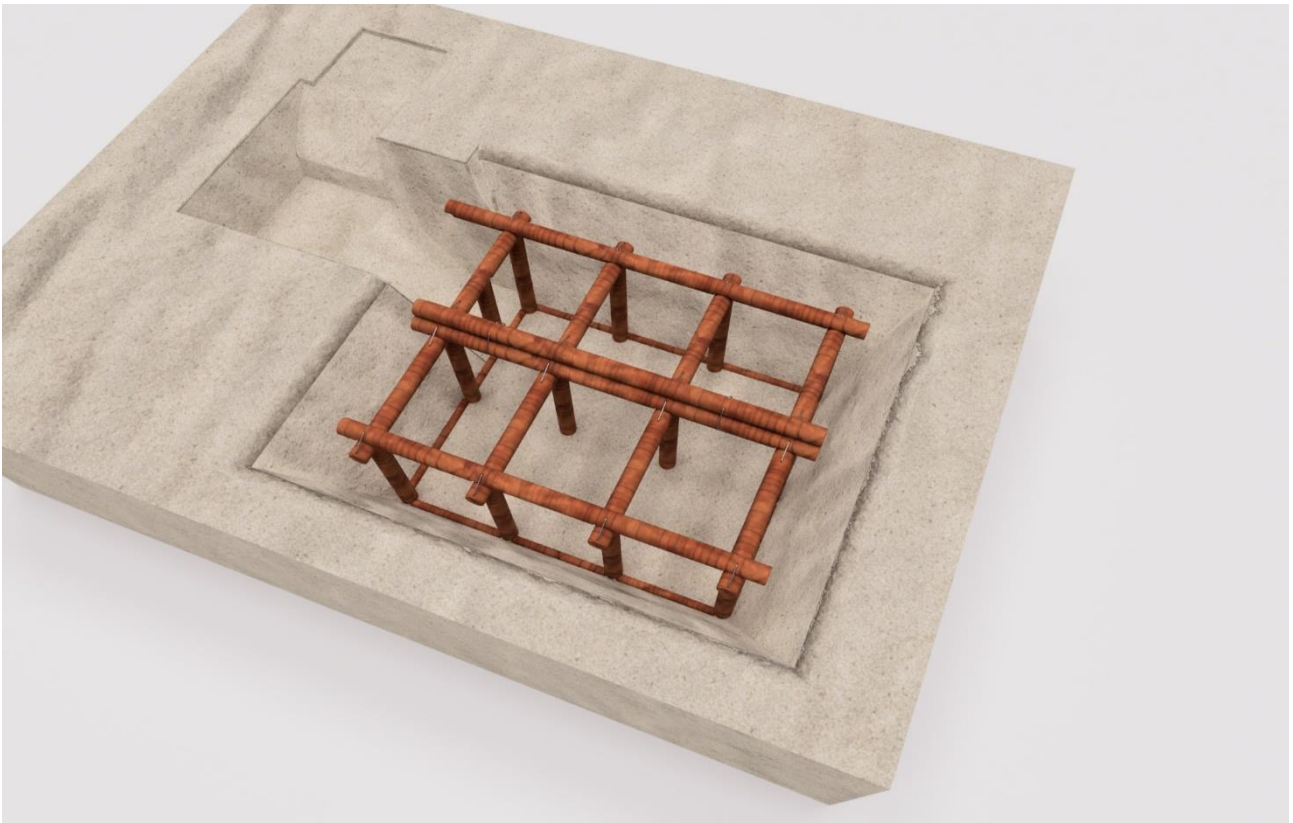


5. Встановлюємо щільну плівку по колу для гідроізоляції.

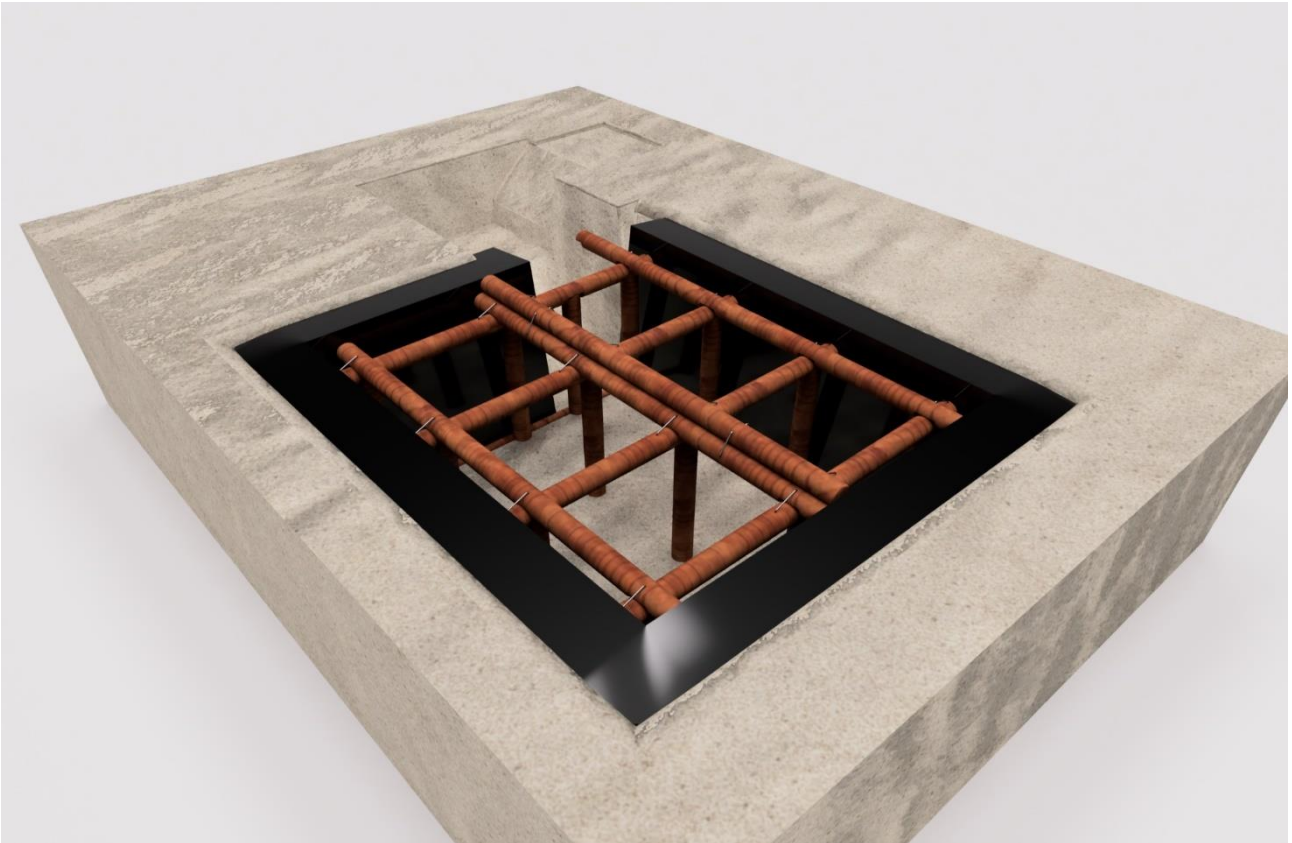


6. Виставляємо стіни з колод діаметром від 10-15 см. При потребі деякі колоди фіксуємо цвяхами. Засипаємо протилежні сторони піском одночасно, щоб не зрушити каркас.

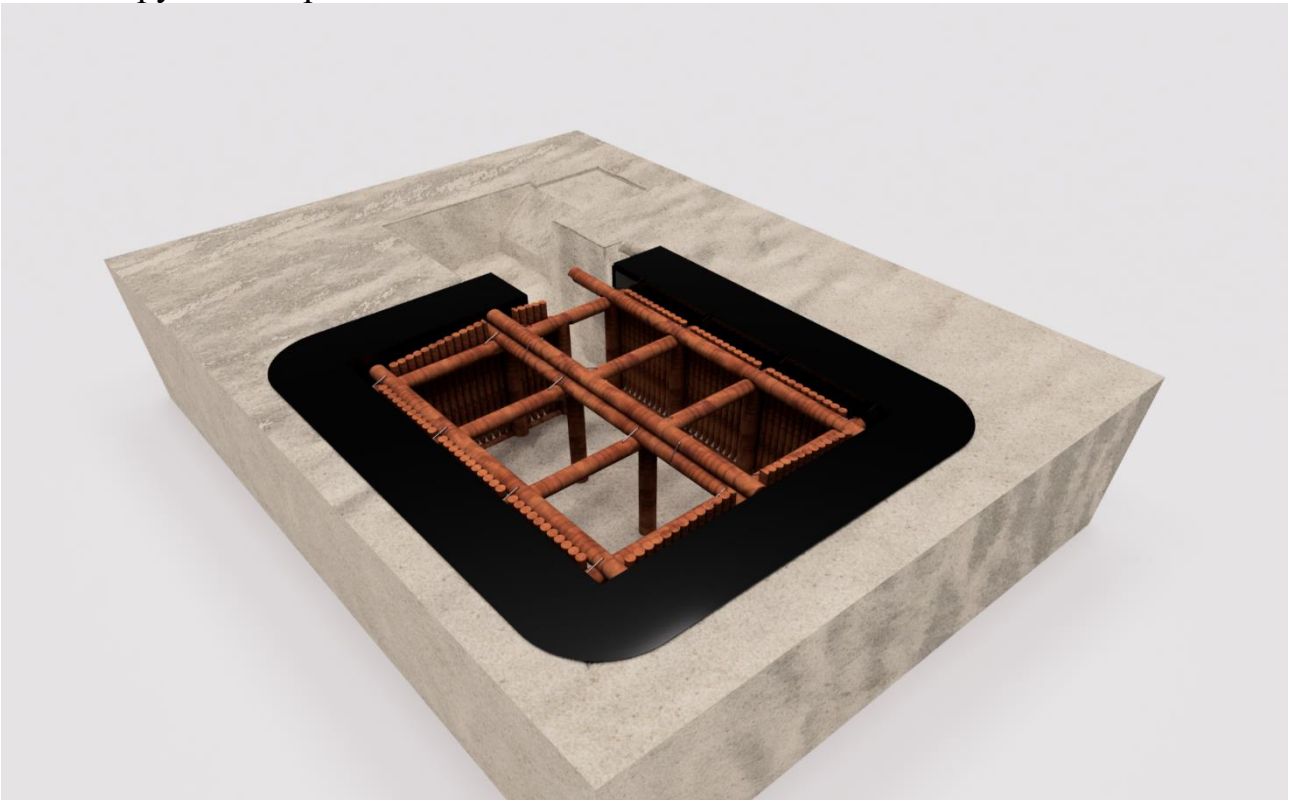


7. Робимо дах. Використовуємо колоди діаметром не менше 25 см. На стиках робимо зарізи, для кращої фіксації. Також використовуємо цвяхи. Прорізаємо отвори для вентиляції і буржуйки.

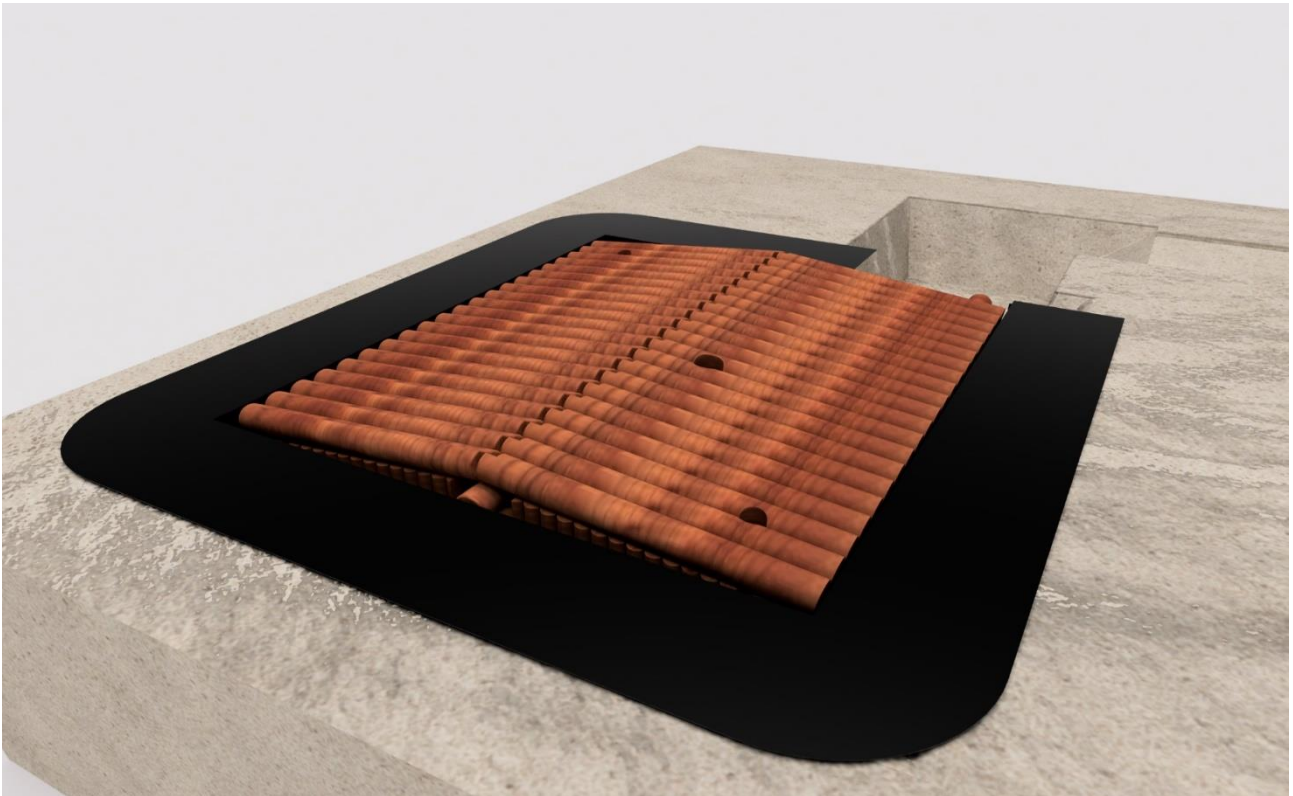


8. Починаємо робити ходи. Закопуємо стовпи. Колоди діаметром від 20 см на глибину не менше 0.5 м.

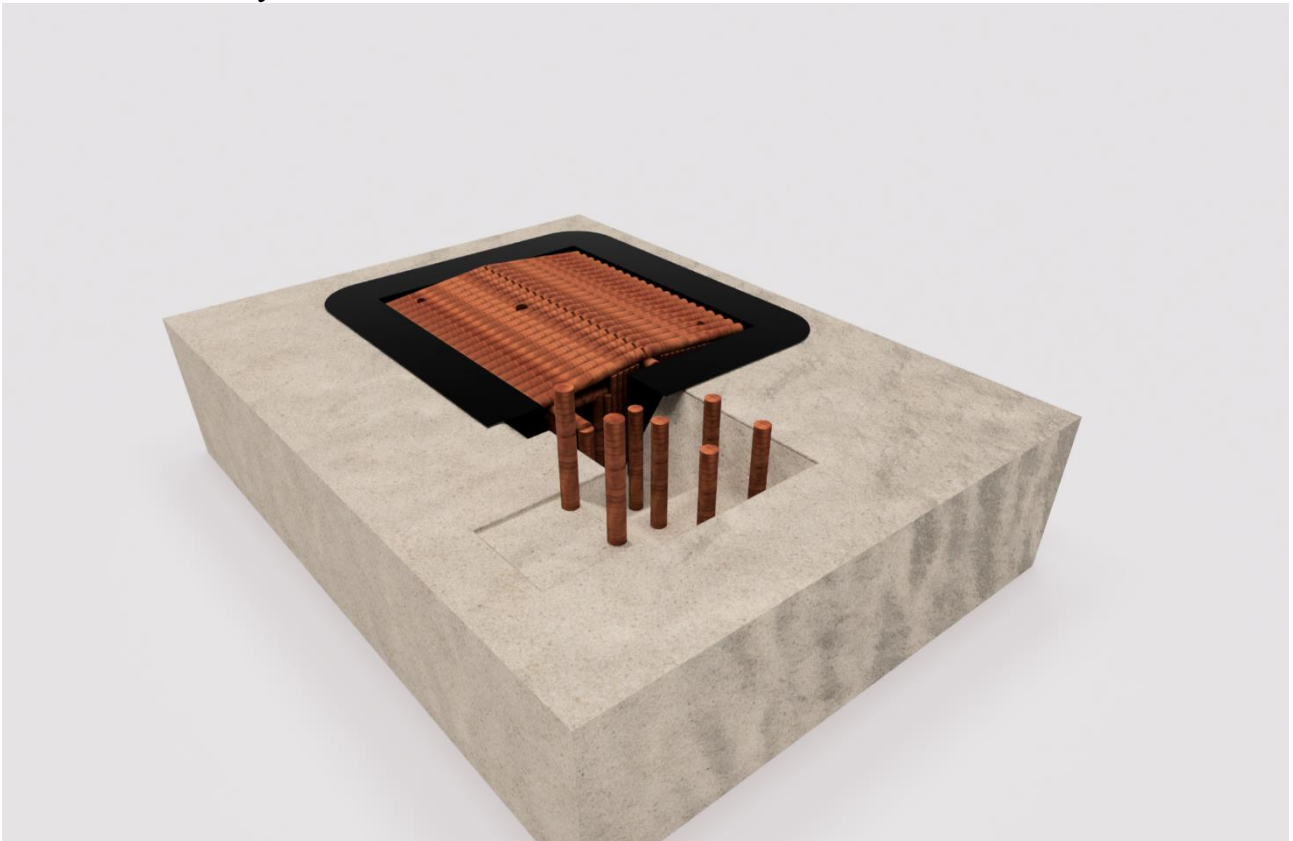


9. Виставляємо балки (колоди діаметром близько 20 см). Робимо зарізи в колодах для кращої фіксації, використовуємо цвяхи.

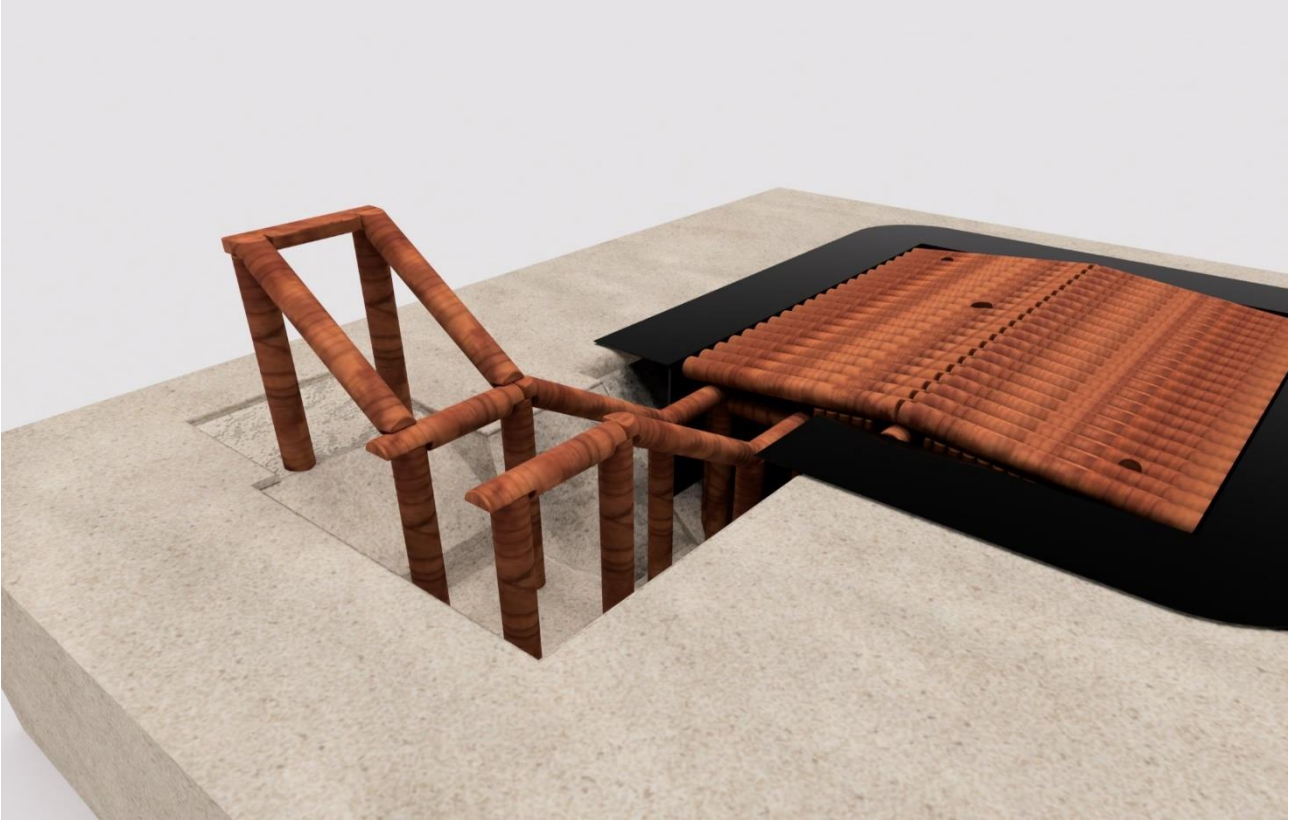


10. Вкладаємо нижні перемички для фіксації стійок стін. Колоди зрізаємо під кутом. Для фіксації використовуємо цвяхи.

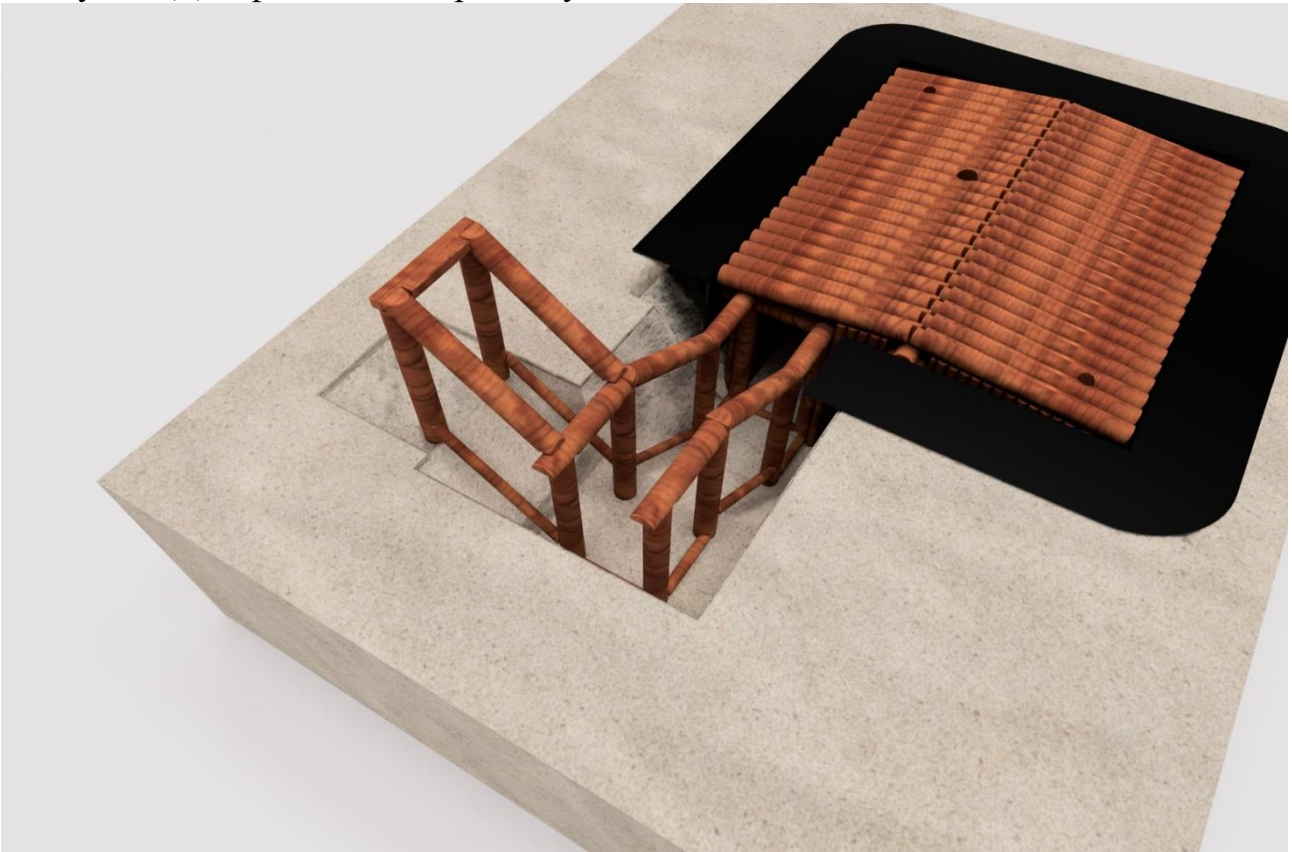


11. Виставляємо до стіни з колод діаметром 10-15 см. Також зразу виставляємо дошки для сходів (товщина дошки 50 мм).

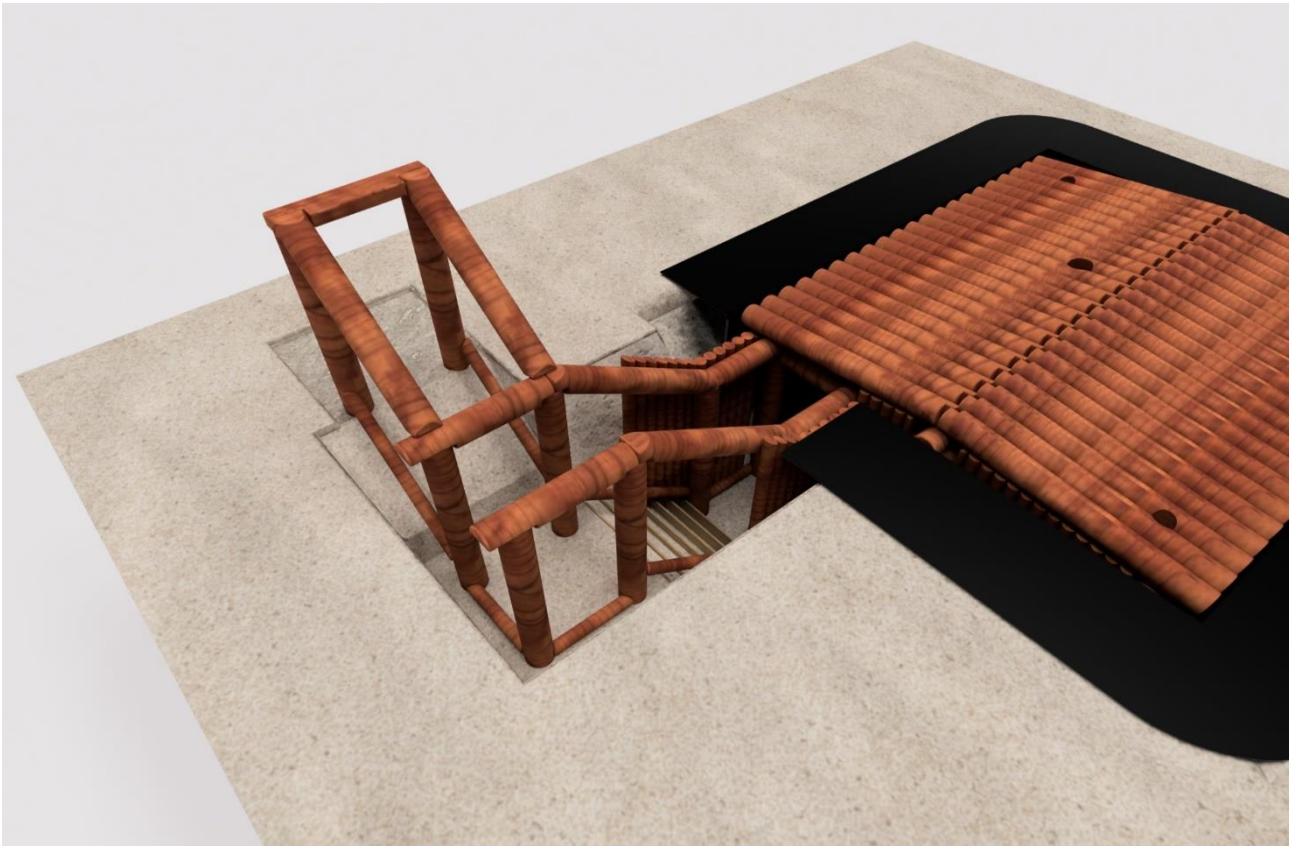


12. Доробляємо стіни і сходи.

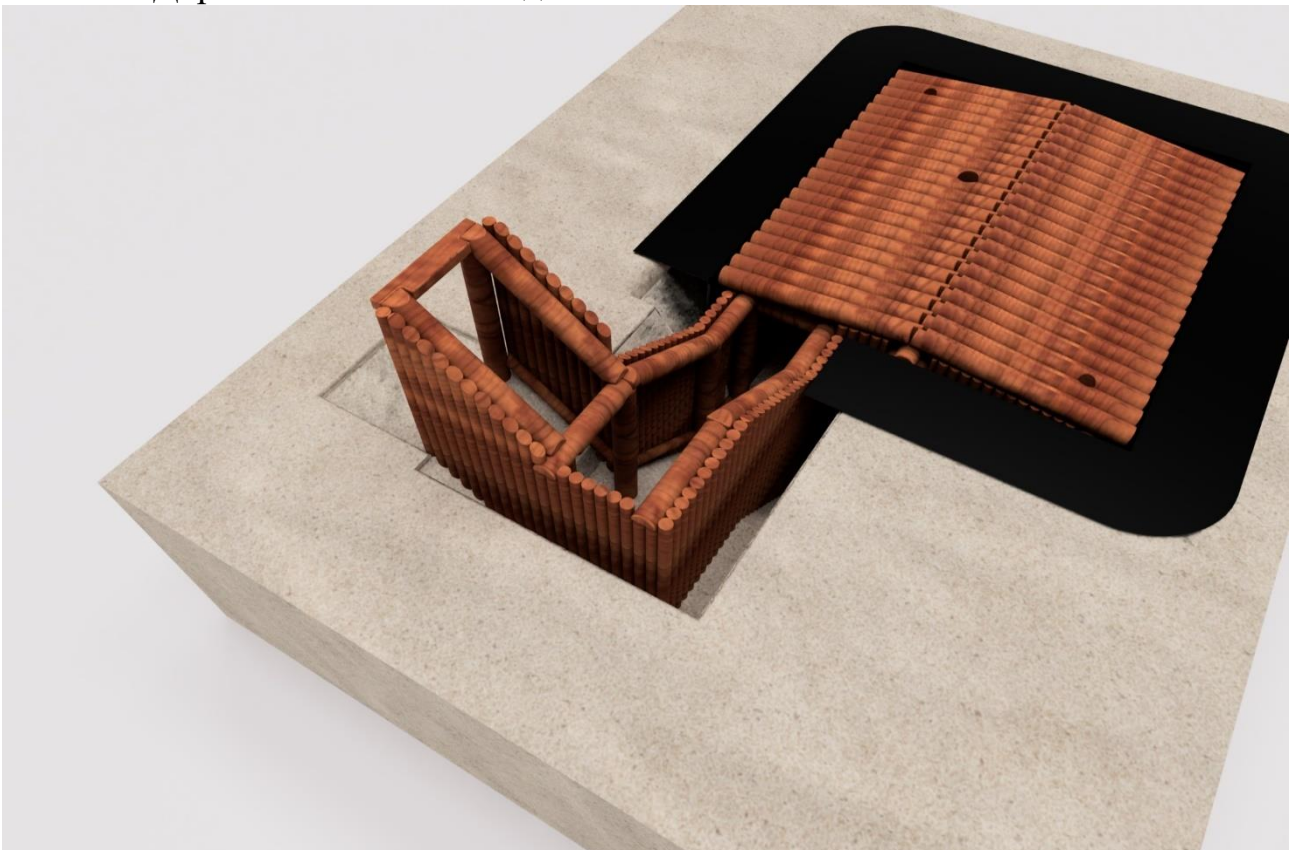

13. Робимо дах над сходами з колод діаметром 15-20 см.

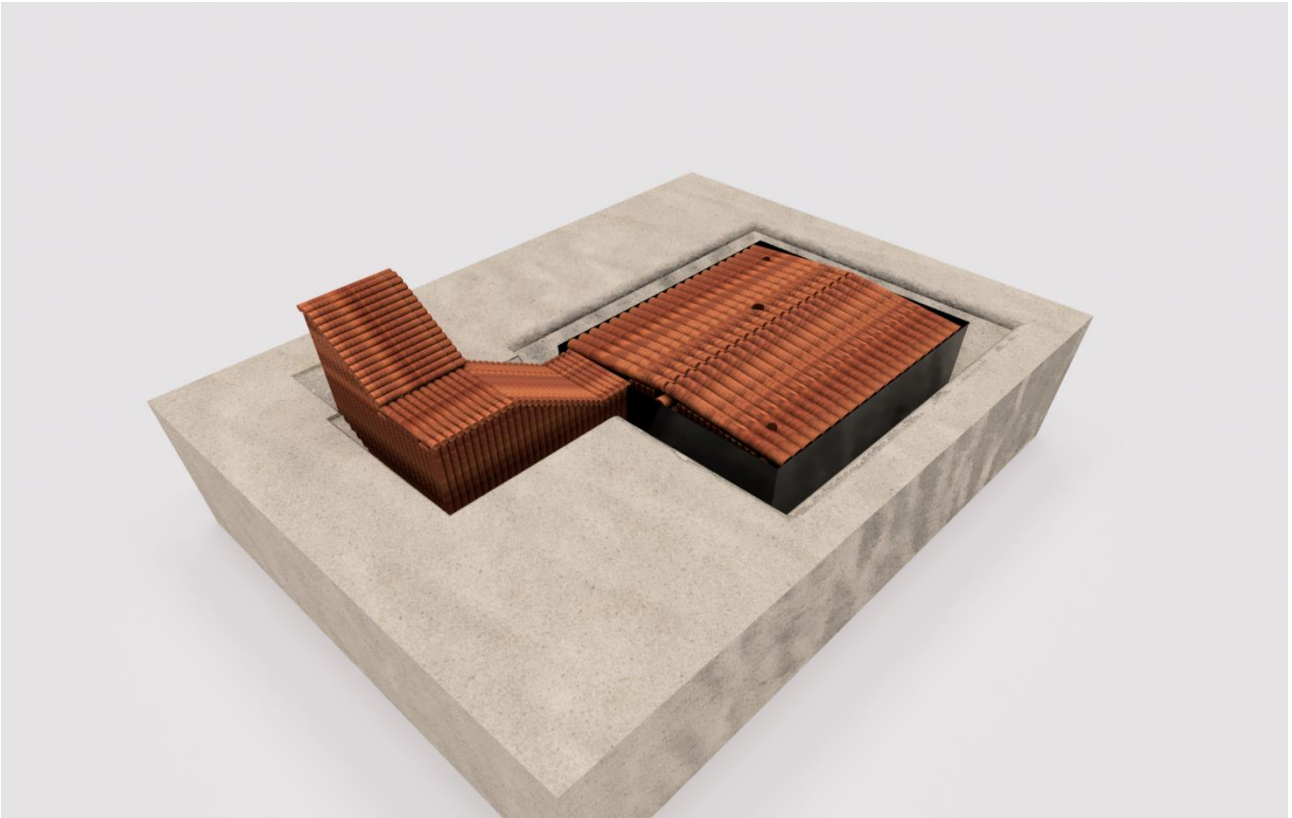

14. Накриваємо все плівкою. Плівку над бліндажом виставляємо з накатом на відстань близько 1м від стін бліндажа.

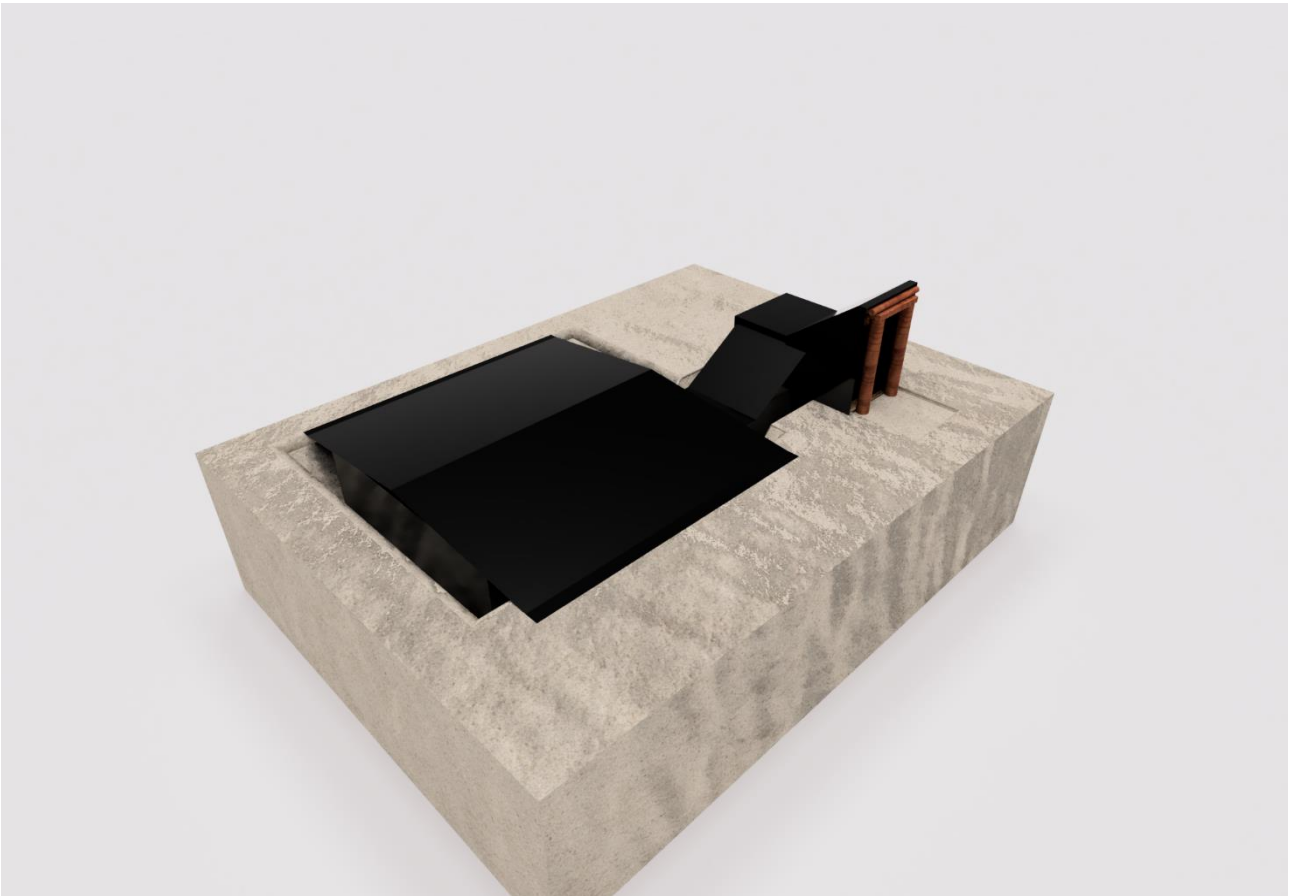

15. Сходи викладаємо з круглих зрізів деревини товщиною близько 10 см, різних діаметрів. Підчас встановлення потрібно все втрамбовувати.



16. Робимо підлогу в бліндажі так як і сходи. Виставляємо буржуйку і труби для вентиляції повітря. Для доступу холодного повітря труба діаметром 100 мм. Встановлюємо на висоті близько 50 см від підлоги. Для вентиляції і виходу диму і теплого повітря труба діаметром 100-200 мм. Встановлюється під стелею. Для покращення теплоізоляції на стелю можна встановити тепловідбивний екран. Також він покращує освітлення в приміщенні. Також встановлюємо 2 дверей.





17. Засипаємо все піском (товщина шару землі близько 50 см) і замасковуємо гілками і лісовою підстилкою.



2. ОСНАЩЕННЯ БЛІНДАЖУ ДЛЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ


Обладнується:

- 1) двох'ярусними ліжками;
- 2) буржуйка;
- 3) труби для холодного і гарячого повітря;
- 4) полочки біля ліжок.

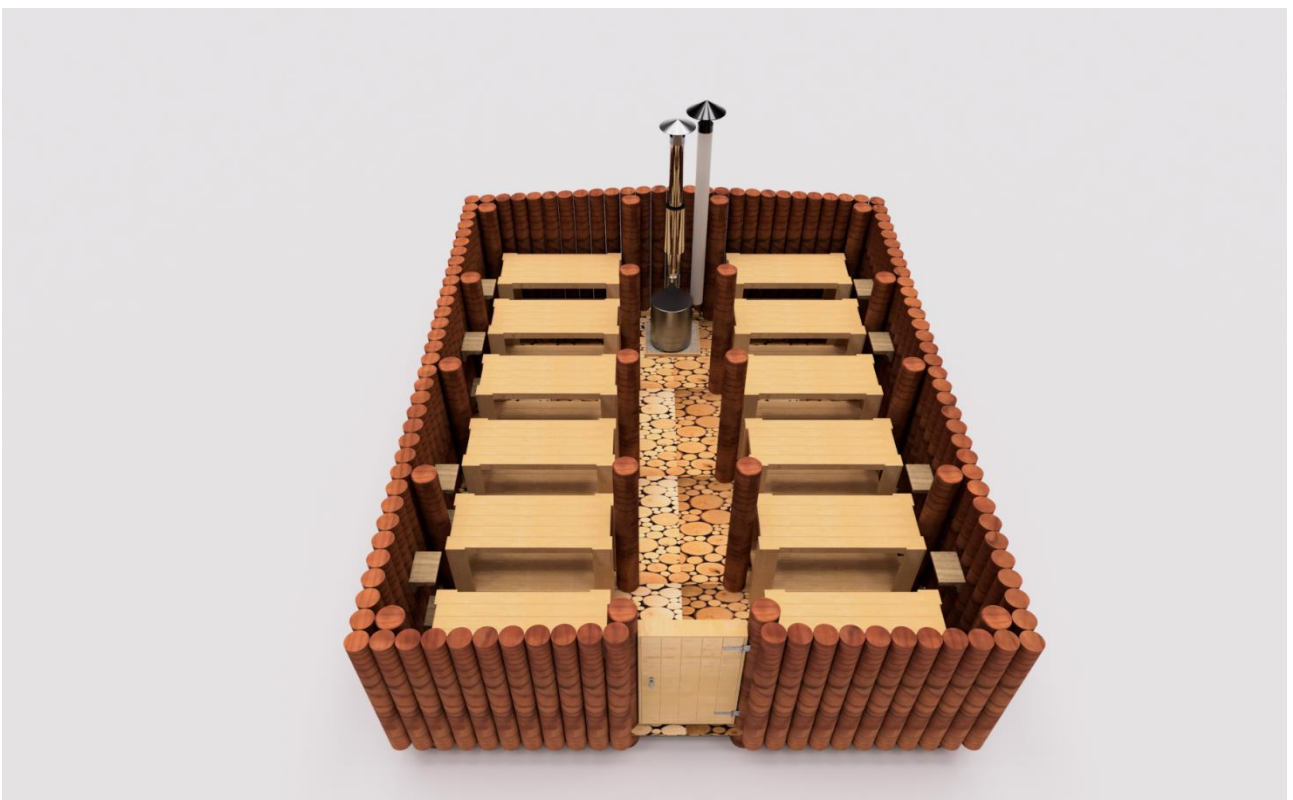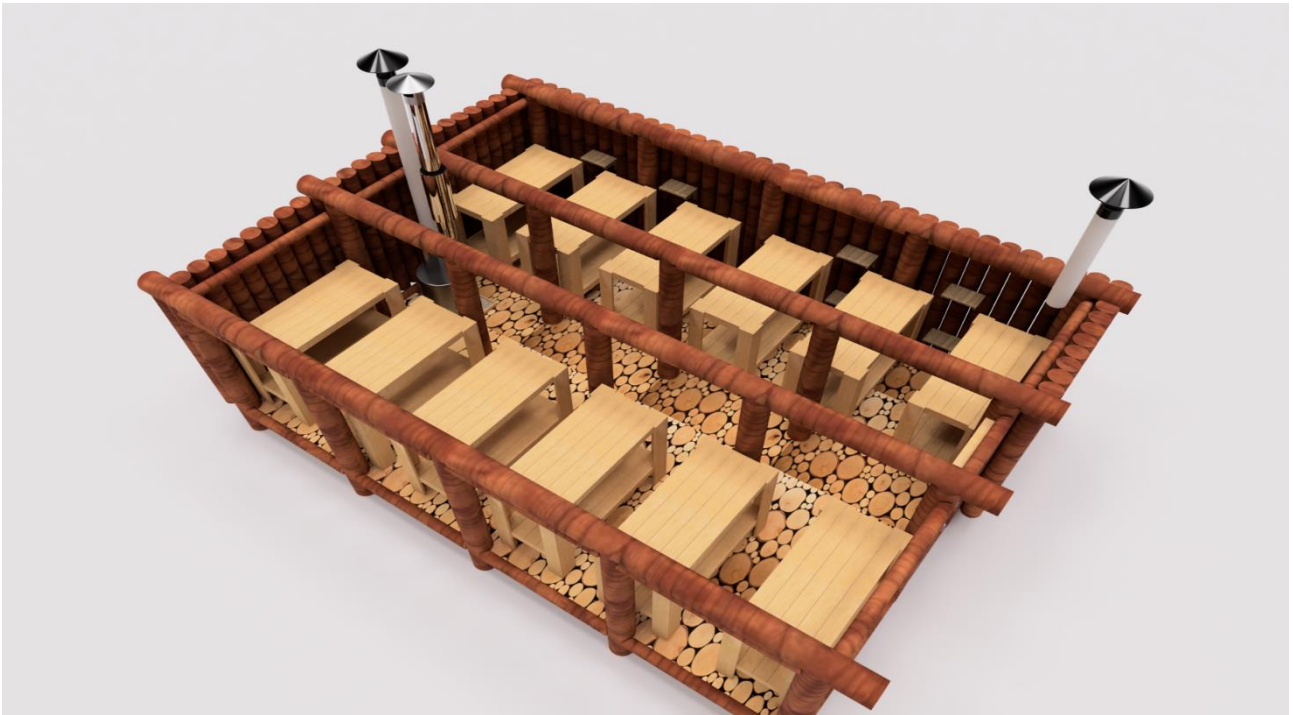

3. БЛІНДАЖ ПІД ВОДУ І ПРОДУКТИ


Бліндаж піл воду. Зовнішній вигляд.

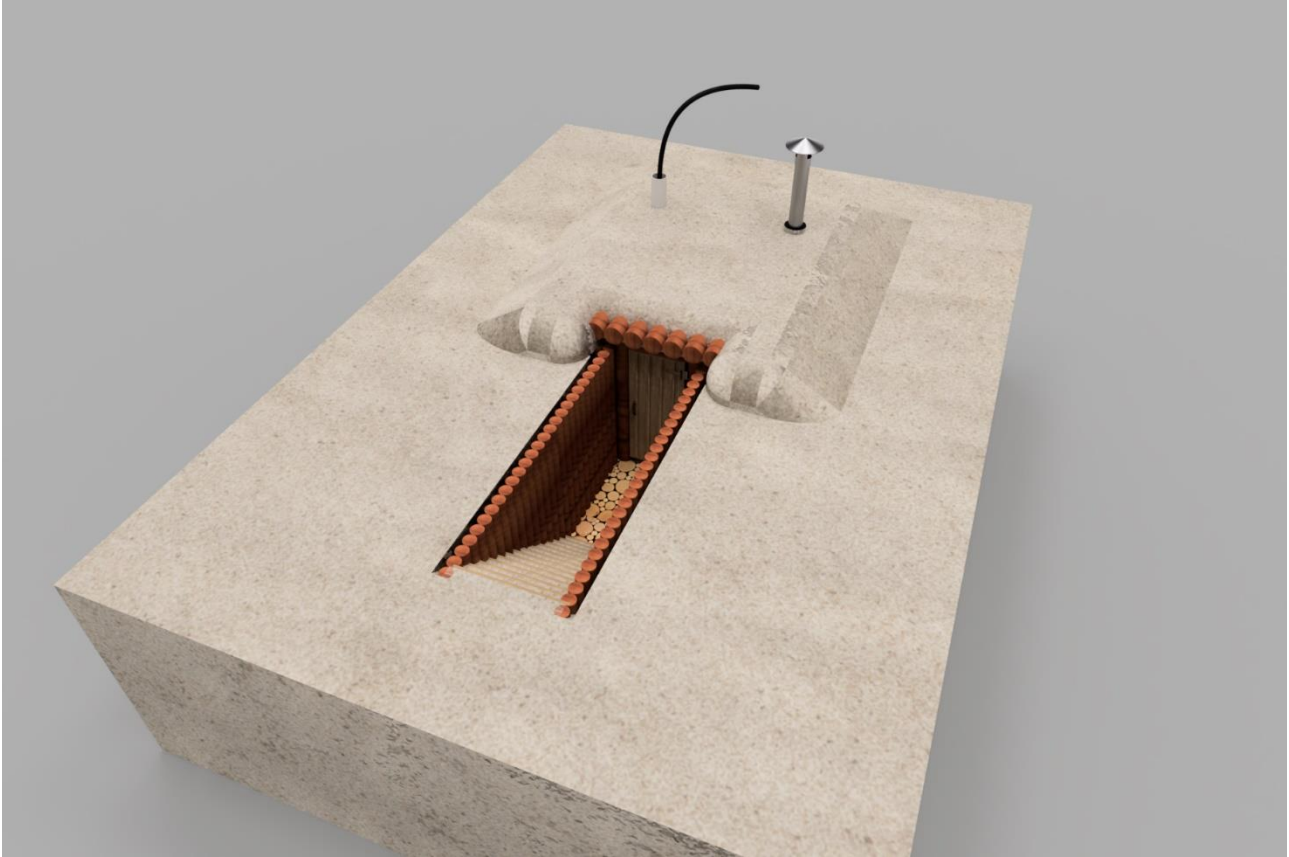

Бліндаж під воду без землі. Видно трубу від буржуйки і шланг для подачі води.



2 кубові баки для води. Буржуйка. Два столи для нарізки.

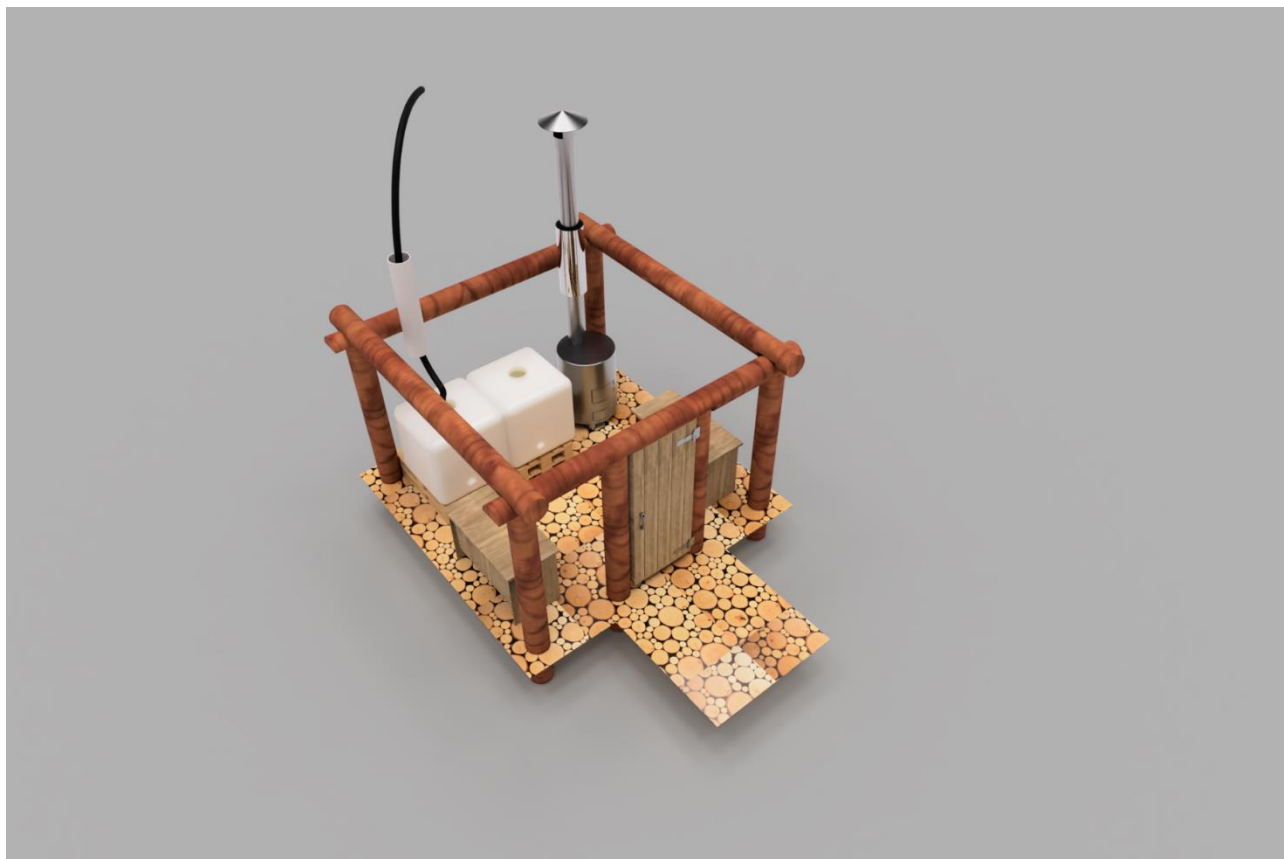


Бліндаж для продуктів робиться так же само як і для зберігання води. З оснащення тільки полки для продуктів. Мішки зберігаються на підлозі на піддонах.



4. ОБЛАШТУВАННЯ ШТАБУ

Облаштування штабу складається:

1. Біла дошка маркерна проведення нарад і навчань;
2. Монітори для трансляції з БПЛА і трансляції з «Кропиви»;
3. Ноутбуки, планшети;
4. Принтери;
5. Телефони Фарлеп і Мосі;
6. Монітор для трансляції відеонагляду;
7. Робочі місця командира дивізіон, заступників, чергового командного пункту і зв'язківця;
8. Етажерки для зберігання документів;
9. Робоча карта.

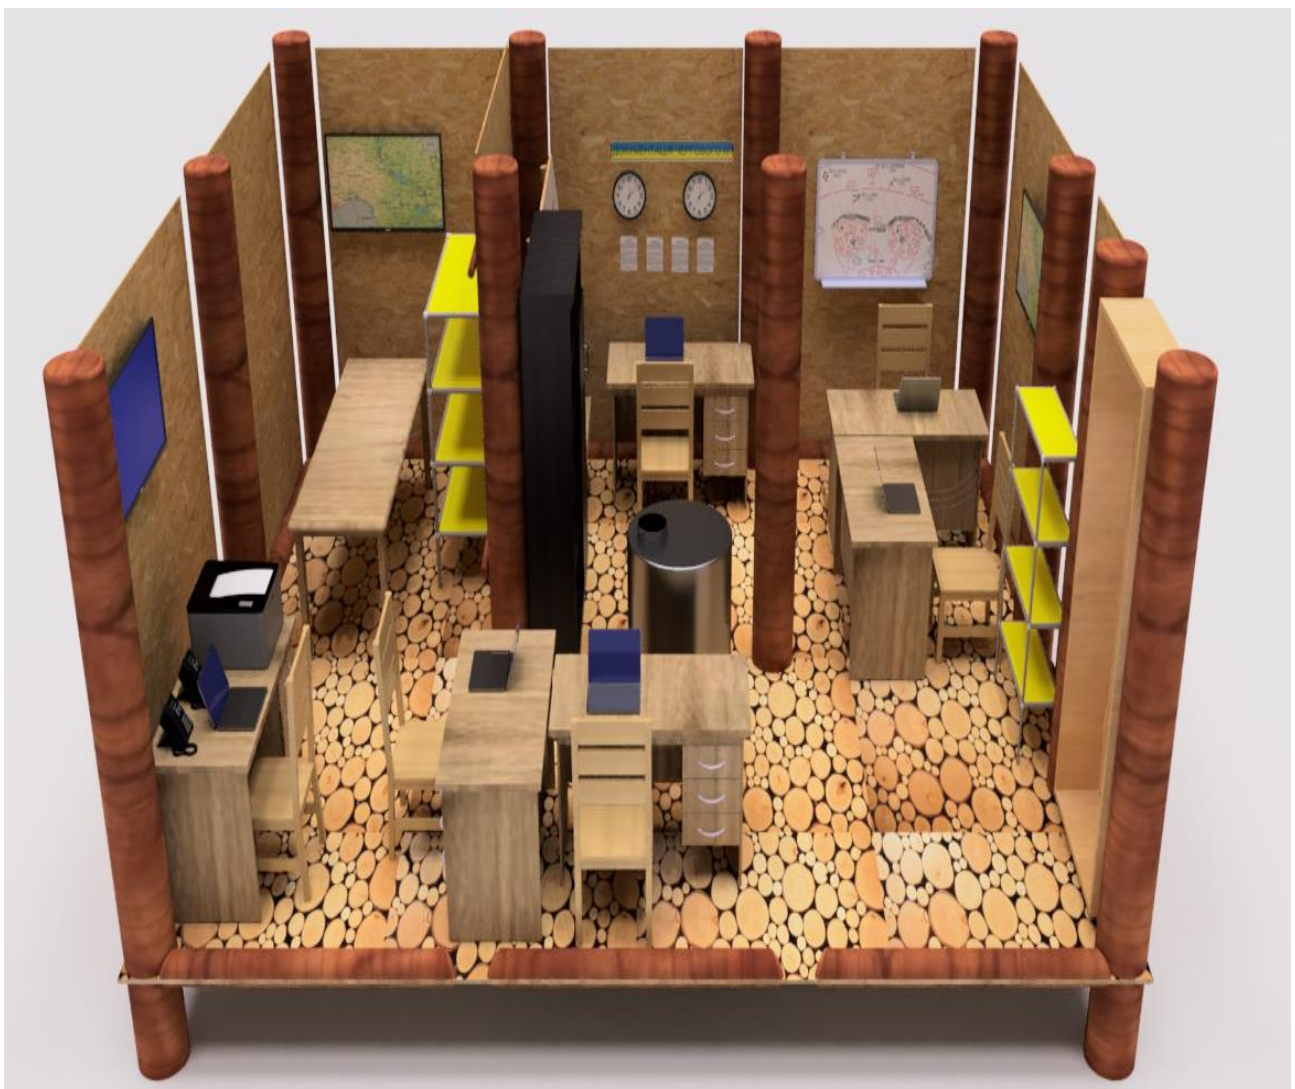




5. ОБЛАШТУВАННЯ БАНІ


Вигляд готової бані. Труби від витяжки від буржуйки і для вентиляції та шланг для подачі води в бак душа.



Вигляд бані без засипаної землі. Труба для зливу води з душу і септик.

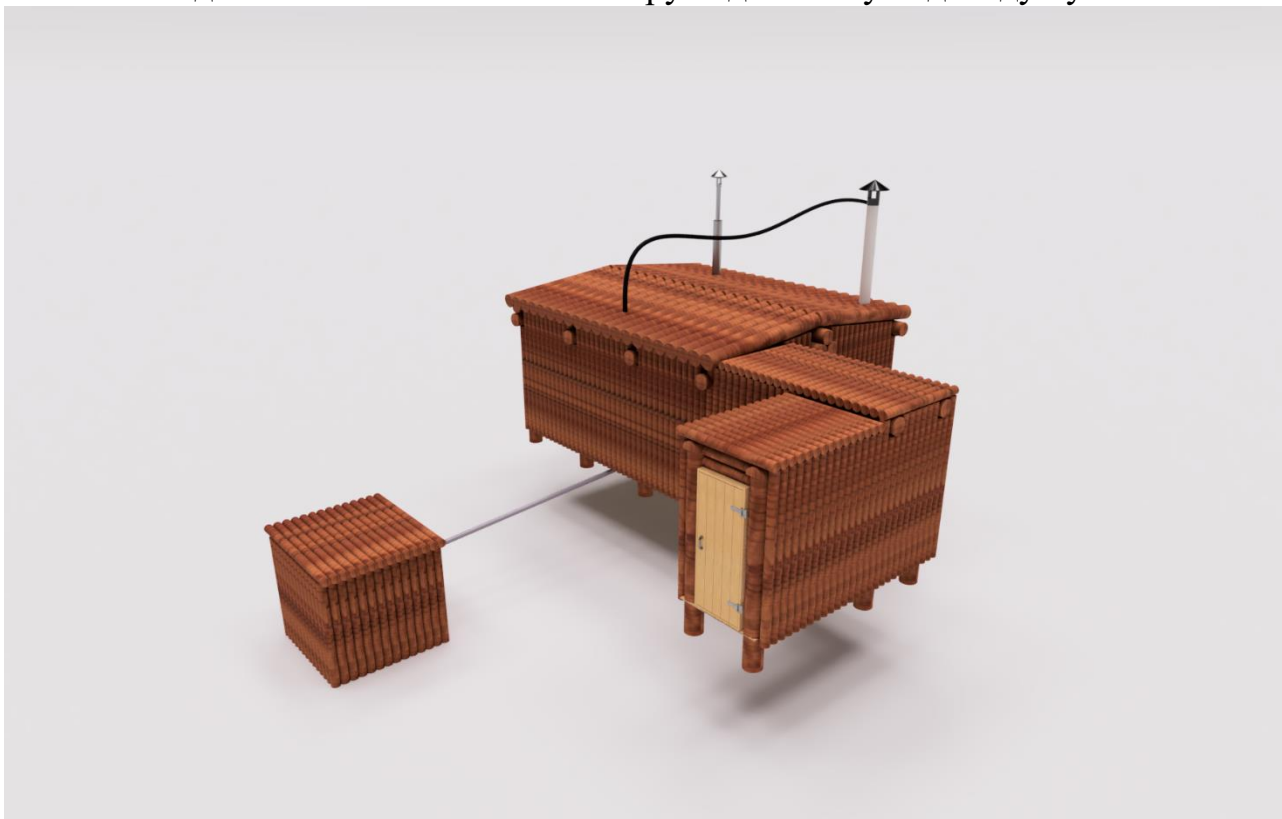

Вигляд бані зверху. Парілка, душ і приміщення для відпочинку.

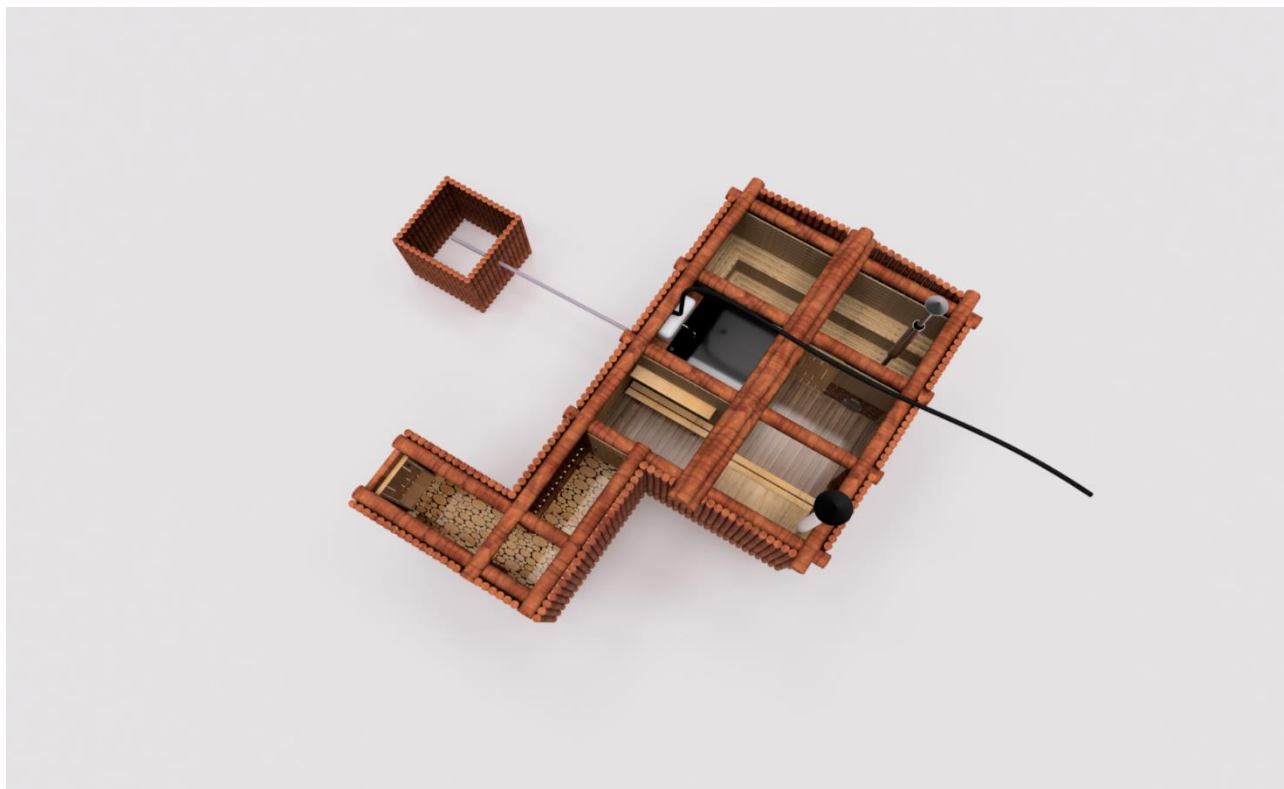


Для оброблення стін можна використовувати дошки або OSB-плити.



Вигляд приміщення для відпочинку. Вішалки для одягу, стіл, лавки, стільчики.



Душова кабіна оббита пластиком або дошками і плівкою. Бачок з водою і розпилювачем для душу. Отвір для зливу води.

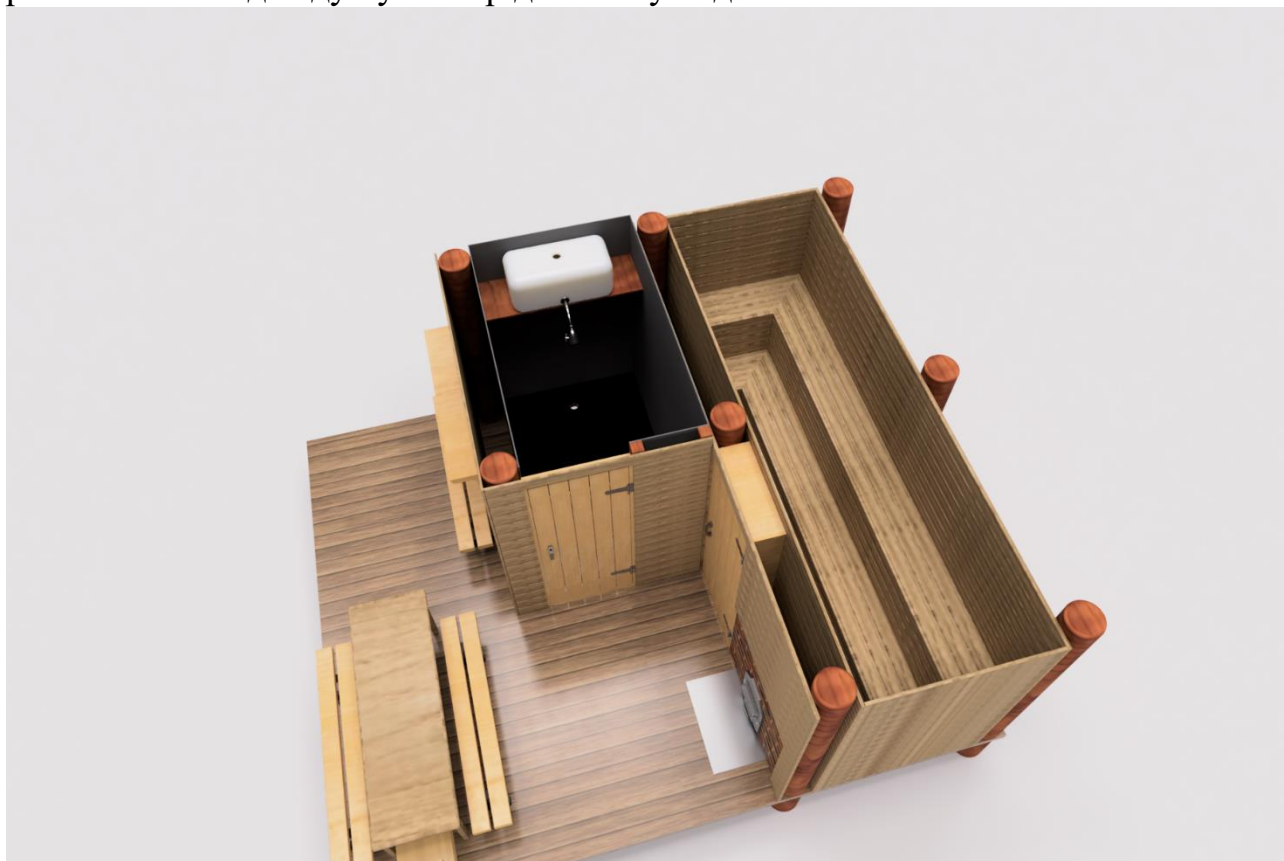

В парілці пічка обкладена цеглою. Навколо буржуйки за решіткою каміння для кращої тепловіддачі. Лавки.



ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Позначка військової публікації	Повне найменування військової публікації
1	2
ВКДП 7-00(01).01	Тимчасова інструкція з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України
ВКП 7-00(01).01	Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України
СБП 3-(01,02,04). 56(57)	Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України, частина II (батальйон, рота), затверджений та введений в дію наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.12.2016 № 605 (зі змінами, накази КСВ ЗС України: №564 від 11.11.2017, №454 від 02.08.2018)
ВП 3-00(102).56	Методичні рекомендації “Перелік та структура бойових (формалізованих) документів на КСП, які відпрацьовуються в підрозділах ЗС України тактичного рівня під час планування бою (дій) та його ведення” (Відділення, взвод, рота, батальйон та їм рівні) (за бойовим досвідом отриманим в ООС (раніше АТО) на території Донецької та Луганської областей), затверджені начальником Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗС України 30.06.2022
ПВП 3-00(50).03	Методичні рекомендації “військам (силам) Збройних Сил України щодо підвищення ефективності заходів маскування військ та об’єктів”, затверджені Головнокомандувачем Збройних Сил України 17.01.2022

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

